



SYSTÈMES

**Cheminées / Anti-rotations**





## Pièces de remplacement pour Cheminées / anti-rotations


**AVANTAGES :**

- une dureté de surface de plus de 55 RC
- un matériaux anti-corrosion
- un usinage de grande qualité et des pointes au design très agressif

## Sommaire

<b>Section A : Roue d'entrée / Changement de préforme</b>	<b>6</b>
<b>Section B : Chaîne du four</b>	<b>7</b>
<b>Section C : Roue de transfert</b>	<b>8</b>
<b>Section D : Roue de soufflage</b>	<b>10</b>
<b>Section C : Roue de Sortie</b>	<b>17</b>

Comment définir le bon modèle ?

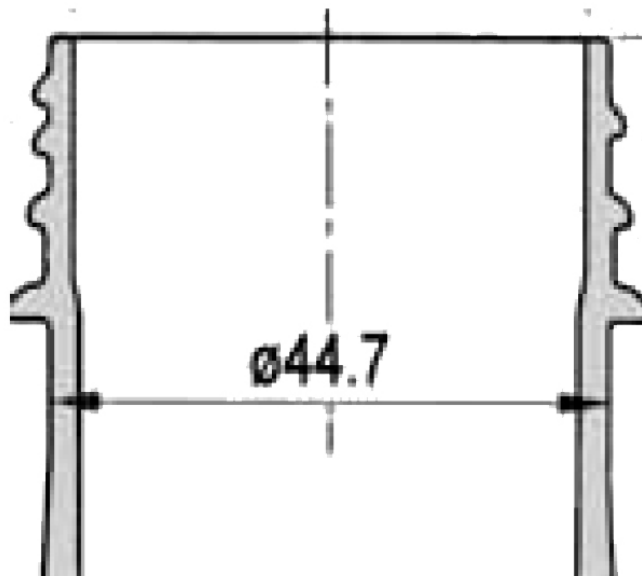

Sélectionnez une bonne préforme et mesurez le diamètre extérieur «OD» sous le col (comme illustré ci-dessus) Puis chercher dans les tableaux pour trouver la référence qui correspond à votre besoin.

Unité d'alimentation



Roue d'alimentation



Tournette améliorée



Guide rétractable



Ensemble complet sous-col et guide supérieur



## AROL



Référence	OD min	OD max	PCO compatible	Ancienne référence
UMA-24.6	24.10 mm	24.60 mm		0122-001-01-01
UMA-25.1	24.61 mm	25.10 mm		-
UMA-25.6	25.11 mm	25.60 mm		-
UMA-26.2	25.70 mm	26.20 mm	PCO1881/1810	0443-001-01-01
UMA-26.7	26.21 mm	26.70 mm		UMKN-P03A00333403 ou 0099-131-01-01
UMA-28.3	27.81 mm	28.20 mm		0031-014-01-10
UMA-28.7	28.21 mm	28.70 mm		0228-001-01-01 ou 0228-001-01-03

**ZALKIN**



Référence	OD min	OD max	PCO compatible	Ancienne référence
UMAZ-24.9	24.40 mm	24.9 mm		0389-001-01-01
UMAZ-25.4	24.91 mm	25.40 mm		-
UMAZ-26	25.41 mm	26.00 mm		0242-003-01-01 ou 0389-001-01-04
UMAZ-26.5	26.01 mm	26.50 mm	PCO1881/1810	0389-001-01-07
UMAZ-27	26.51 mm	27.00 mm		-
UMAZ-27.5	27.01 mm	27.50 mm		0121-001-01-05
UMAZ-28	27.51 mm	28.00 mm	PCO 30/25	0389-001-01-05
UMAZ-28.5	28.01 mm	28.50 mm		0389-001-01-06 ou 0031-014-01-01
UMAZ-32.25	31.70 mm	32.30 mm		0389-001-01-02 ou 0389-001-01-03
UMAZ-36.5	36.00 mm	36.50 mm		0284-001-01-01

## ALCOA



Référence	OD min	OD max	PCO compatible	Ancienne référence
UMAA-24.9	24.40 mm	24.90 mm		0186-001-01-02
UMAA-26.5	26.00 mm	26.150 mm	PCO 1881/1810	0186-001-01-01

LINKER



Référence	OD min	OD max	PCO compatible	Ancienne référence
UML-25.8	25.30 mm	25.80 mm		0275-001-01-05

## KRONES



Référence	OD min	OD max	PCO compatible	Ancienne référence
UMKN-25.6	25.10 mm	25.60 mm		0099-010-01-01

KHS



Référence	OD min	OD max	PCO compatible	Ancienne référence
UMK-26.6	26.00 mm	26.60 mm	PCO 1881/1810	0151-001-02-02