


## Flexible vapeur 230°C

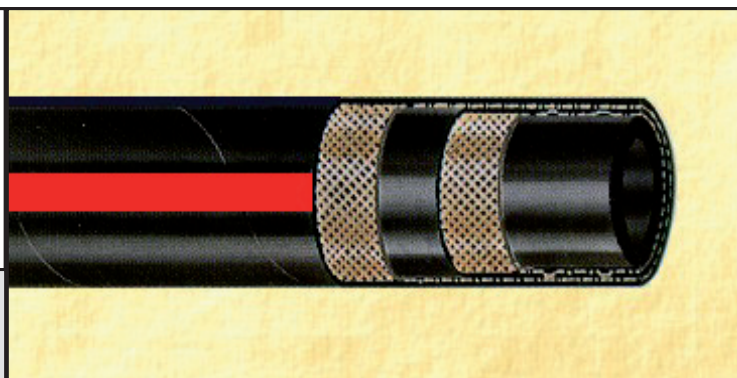

- UTILISATIONS : Pour passage de vapeur saturée et surchauffée.
- TUBE : EPDM - Noir.
- ARMATURE : Nappes acier .
- REVETEMENT : EPDM noir - Impression toile résistant à l'abrasion - piqueté extérieur .
- TEMPERATURE : à 17 Bars : - 40°C + 232°C.
- STOCK : Rouleaux de 20, 40 ou 60 mètres selon les diamètres.

Ø Int. (mm)	13	16	19	25	32	38	50	63					
Ø Ext. (mm)	25	27	32	38	46	52	67	81					
P.S. (Bar)	17	17	17	17	17	17	17	17					
Poids (kg/m)	0.500	0.600	0.700	0.900	1.280	1.500	2.200	3.400					

Norme : ISO 1317 - BS 5342 2A Y17

P.L.N.E : Coef. 10

En fonction des évolutions techniques, les données dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

02/05

